

KOMPACT

Transporteurs à chenilles hydrostatiques modulables



FRANCE  TRACTOR



WWW.francetractor.fr

France Tractor* est le seul fabricant de chenillards français de la marque **KOMPACT**.

Tous nos produits sont conçus en France et portent donc notre plaque d'identification française.

100% des composants de nos brouettes à chenilles et de nos chenillards sont européens (hormis les moteurs Honda et Yanmar qui sont japonais).

Pour des raisons de proximité d'approvisionnement chez les meilleurs constructeurs européens, l'assemblage est fait dans notre usine à Vicenza (Italie).

Nous sommes la seule entreprise en Europe à offrir **une garantie totale de pièces et main d'œuvre de 3 ans et jusqu'à 5 ans avec l'extension de garantie** (voir modalités sur le site internet et manuels) avec un **SAV à votre écoute**.



*Entreprise familiale basée en France depuis 2005.

Notre usine :



Fondée dans les années 70 par un groupe d'artisans, la société Fort produit des petites machines agricoles. Familiale et proche de leurs clients, Fort développe des modèles et accessoires dans les domaines de l'agriculture, de la construction, de l'industrie, du jardinage et de l'entretien des espaces verts.

La conception de nos chenillards de la marque **KOMPACT** obéit à toute une série de contrôles et de tests qui rendent nos machines vraiment uniques en termes de qualité, de fiabilité et de prix.

K50

Un dumper hydrostatique conçu pour déplacer 500kg.



FICHE TECHNIQUE :

Référence : 12336405FT

Moteur HONDA GX 200- 200 cm³

4 temps /OHV / 6.5 CV

2 moteurs hydrauliques : qualités TP (avec 2 roulements internes) indépendants.

Carburant : sans plomb 95 ou 98.

Transmission

Groupe de compression hydraulique à 3 pompes

Démarrage

Manuel = lanceur ou électrique = lanceur + démarreur et batterie (Alternateur 1A)

Débit hydraulique : 12 L/min à 180 bars.

Réservoir hydraulique : 19 litres (refroidissement plus efficace).

Poids

Nue = 300 kg

Avec auto chargeur = 370 kg.

Hauteur

117 cm aux leviers

Largeur

Au niveau des chenilles : 65 cm

Au niveau des bras d'auto chargeur = 74 cm

Longueur

Nue = 136 cm

Avec cuves ou plateaux = 165 cm

Avec godet auto-chargeur posé au sol = 230 cm (240 cm avec plateforme)

Connexion Hydraulique par push-pull Vérin de basculement

Vitesse

1^{ère} vitesse de 0 à 2.5 km/h

2^{ème} vitesse de 0 à 4km/h

Dimensions des chenilles

180 x 60 x 38 (18 cm de large x 60 mm d'entraxe entre maillons x 38 maillons)
Contact au sol des chenilles : 70 cm

K65 V2

Un dumper hydrostatique conçu pour déplacer 750kg, un chenillard puissant, performant et d'une grande polyvalence dans chacune des fonctions.



FICHE TECHNIQUE :

Référence : 12336823FT

Moteur HONDA GX270 (9 cv) : 4 temps / OHV / Type :

QBE1 – GCADT.

Moteur HONDA GX390 (13 cv) : 4 temps / OHV / Type :

QHB1 – GCAET (ou : GCBCT).

2 moteurs hydrauliques qualité TP (2 roulements internes) indépendants.

Poids

Nue = 380 kg (9CV) / 390kg (13CV)

Avec auto chargeur = 530 kg (9CV) / 540kg (13CV)

Connexion Hydraulique par push-pull

Vérin de basculement

Hauteur

120 cm aux leviers

Transmission

Groupe de compression hydraulique à 3 pompes.

Largeur

Au niveau des chenilles : 65 cm

Au niveau des bras d'auto chargeur = 74 cm

Vitesse

1^{ère} vitesse de 0 à 2.5 km/h

2^{ème} vitesse de 0 à 4 km/h

Démarrage

Manuel = lanceur ou électrique = lanceur + démarreur et batterie (Alternateur 1A (9CV) / 10A (13cv)).

Débit hydraulique : 14.4 L/min à 180 bars.

Réservoir hydraulique : 21 litres (refroidissement plus efficace).

Longueur

Nue = 145 cm

Avec cuves ou plateaux = 174 cm

Avec godet auto-chargeur posé au sol = 230 cm (240 cm avec plateforme)

Dimensions des chenilles

180 x 60 x 40 (18 cm de large x 60 mm d'entraxe entre maillons x 40 maillons)

Contact au sol des chenilles : 100 cm

K80

Un dumper hydrostatique conçu pour déplacer 1000kg, une puissance phénoménale gérée en douceur avec une grande précision et un haut niveau de sécurité.



FICHE TECHNIQUE :

Référence : 12333511AFT

Moteur HONDA GX390 (13 cv) : 4 temps / OHV / Type :
QHB1 – GCAET (ou : GCBCT).
2 moteurs hydrauliques qualité TP (2 roulements internes) indépendants.

Poids

Nue = 470kg
Avec cuve = 622kg
Avec auto chargeur = 692kg

Connexion Hydraulique par push-pull
Vérin de basculement

Hauteur

130 cm aux leviers

Transmission

Groupe de compression hydraulique à 3 pompes.

Largeur

Au niveau des chenilles : 80 cm
Au niveau des bras d'auto chargeur = 88 cm

Vitesse

1^{ère} vitesse de 0 à 2.5 km/h
2^{ème} vitesse de 0 à 4 km/h

Démarrage

Démarrage électrique = lanceur + Démarreur et batterie avec alternateur de 10 Ampères pour alimentation d'un phare de travail.

Débit hydraulique : 18 L/min à 180 bars.

Réservoir hydraulique : 22 litres (refroidissement plus efficace).

Longueur

Nue = 171 cm
Avec cuves ou plateaux = 200 cm
Avec godet auto-chargeur posé au sol = 275 cm

Dimensions des chenilles

200 x 72 x 37 (20 cm de large x 72 mm d'entraxe entre maillons x 37 maillons)
Contact au sol des chenilles : 100 cm

K50 6.5cv K65 9cv

PERFORMANCES ET DIMENSIONS			
	Capacité MAX	500 kg	750 kg
	Poids du chenillard	300 kg	380 kg
	Longueur	136 cm	145 cm
	Largeur au niveau des chenilles	65 cm	65 cm
	Hauteur aux leviers	117 cm	122 cm
	Garde au sol	6 cm	6 cm
	Pente	45°	45°
	Vitesse MAX	4 km/h	4 km/h
MOTEUR			
	Modèle	HONDA GX 200 4 temps /OHV Type : QHB1 – GCACT	HONDA GX270 4 temps / OHV / Type : QBE1 – GCADT
	Carburant	Sans plomb 95 ou 98	Sans plomb 95 ou 98
	Nombres de cylindrée	1	1
	Régime MAX	3 600 +- 100	3 600 +- 100
	Puissance	6.5 cv	9 cv
	Démarrage	Manuel = lanceur ou électrique = lanceur + Démarreur et batterie	Manuel = lanceur ou électrique = lanceur + Démarreur et batterie
	Refroidissement moteur	Air	Air
	Réservoir de carburant	3,1L	5,3L
	Réservoir d'huile	0,6L	0,85L
	Batterie	12V / 20 Ah	12V / 32 Ah
TRANSMISSION			
	Type de transmission	Hydraulique	Hydraulique
	Pompe	2,50+3,15+2,50 GR.1M D.13	3,15+4+3,15 GR.1M D.13
	Moteur Hydraulique	Orbital MS 200	Orbital MSY 250
	Commandes	Hydraulique	Hydraulique
	Poste opérateur	Sol / Plateforme	Sol / Plateforme
	Freinage de stationnement	Mécanique	Mécanique
CHENILLES			
	Type	Caoutchouc	Caoutchouc
	Dimensions	180 x 60 x 38 cm	180 x 60 x 40 cm
	Contact au sol	78 cm	96 cm
CIRCUIT HYDRAULIQUE			
	Pompes services	Engrenage 3,15cc	Engrenage 4cc
	Débit d'huile	12 L/min	14.4 L/min
	Pression max	180 bars	180 bars
	Capacité huile	19L	21L
	Prises hydrauliques	2	4

K65 13cv**K80** 13cv**PERFORMANCES ET DIMENSIONS**

Capacité MAX	750kg	1000 kg
Poids du chenillard	390 kg	470 kg
Longueur	145 cm	171 cm
Largeur au niveau des chenilles	70 cm	78 cm
Hauteur aux leviers	120 cm	130 cm
Garde au sol	6 cm	10 cm
Pente	45°	30°
Vitesse MAX	4 km/h	4,5 km/h

MOTEUR

Modèle	HONDA GX390 4 temps /OHV Type : QHB1 – GCACT	HONDA GX270 4 temps / OHV / Type : QHB1 – GCAET
Carburant	Sans plomb 95 ou 98	Sans plomb 95 ou 98
Nombres de cylindrée	1	1
Régime MAX	3 600 +- 100	3 600 +- 100
Puissance	13 cv	13 cv
Démarrage	Manuel = lanceur ou électrique = lanceur + Démarreur et batterie	Manuel = lanceur ou électrique = lanceur + Démarreur et batterie
Refroidissement moteur	Air	Air
Réservoir de carburant	6,1L	6,1L
Réservoir d'huile	1,1L	1,1L
Batterie	12V / 32 Ah	12V / 32 Ah

TRANSMISSION

Type de transmission	Hydraulique	Hydraulique
Pompe	3,15+4+3,15 GR.1M D.13	4+5+4 GR.1M D.13
Moteur Hydraulique	Orbital MSY 250	Orbital MSY 400
Commandes	Hydraulique	Hydraulique
Poste opérateur	Sol / Plateforme	Sol / Plateforme
Freinage de stationnement	Mécanique	Mécanique

CHENILLES

Type	Caoutchouc	Caoutchouc
Dimensions	180 x 60 x 40 cm	200 x 72 x 37 cm
Contact au sol	96 cm	96 cm

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Pompes services	Engrenage 4cc	Engrenage 5cc
Débit d'huile	14,4 L/min	18 L/min
Pression max	180 bars	190 bars
Capacité huile	21L	28L
Prises hydrauliques	4	4

Accessoires K50 uniquement

Plateau à ridelles <i>coulissantes</i> -K50 Référence : 12336752		Plateau à ridelles coulissantes Capacité du plateau 262 litres. Basculement hydraulique Dimensions : 100 x 75 x H 35 cm ridelles fermées Dimensions : 112 x 100 x H35 cm ridelles ouvertes Dimensions : 100 x 75 cm sans ridelles Poids : 49Kg
Cuve acier laqué <i>adaptable dans les plateaux à ridelles</i> -K50 Référence : 15675148		Cuve adaptable dans plateau à ridelles coulissantes 262L. Capacité de la cuve : 220 litres Dimensions : 103 x 70 x H 34cm Poids : 32Kg
Cuve auto-chargeuse acier -K50 Références <i>Laqué :</i> 12336861FT <i>Galvanisé :</i> 12336861FTZ		Ensemble cuve 300 litres avec godet auto chargeur hydraulique Contenance du godet : 60 litres Basculement hydraulique 2 vérins : force de levage = 200 kg Largeur hors-tout : 74 cm Dimension internes cuve : 110 x 60 x H 45 cm 2 Versions possibles : - Laqué (poids : 120Kg) - Galvanisé (Poids 130Kg)

Accessoires K50 / K65

Cuve acier

-K50

Références

Laqué :

[12336750FT](#)

Galvanisé :

[12336750FTZ](#)

-K65

Références

Laqué :

[12336452FT](#)

Galvanisé :

[12336452FTZ](#)



Cuve 300 litres à basculement hydraulique

2 versions possibles :

- Laqué
- Galvanisé

Dimension : 110 x 65 x H 48 cm

Poids : 65Kg

Micro pelle

Godet vendu séparément (voir à la fin des accessoires)

-K50

Référence :

[12338954](#)

-K65

Référence :

[12338954](#)



Poids : 147 kg

Poids total sur K50= 450 kg / sur K65 = 540 kg (sans godet)

Profondeur de fouille : 100 cm

Option godet : 16, 25, 35 cm à dents ou 60 cm de curage

Pression : 150 kg/cm²

Longueur d'amplitude du bras, de la lame en appui au sol aux dents du godet : 160 cm

Angles de rotation : 75° droite et gauche

Hauteur de déversement : 136 cm

Hauteur d'attaque du godet : 150 cm

Capacité de levage : 150 kg

Dimensions de rangement dans un fourgon (avec bras plié sur le côté) :

Longueur = 209 cm

Largeur = 75 cm

Largeur au niveau du bras tourné sur le côté = 142 cm

Hauteurs = 120 cm

Mât élévateur à fourches

-K50

Référence :
[12335360 PI](#)

-K65

Référence :
[12335360 PI](#)



Hauteur de levage : 150 cm

Longueur fourches : 90 cm

Charge maximale : 300 kg

Poids : 90 Kg

Débordement devant le chenillard replié : +/- 20cm

Ensemble complet avec :

- Jeu de fourches à palettes repliables et réglables en largeur manuellement
- Vérin de basculement (inclinaison de la charge sur la machine)
- Stabilisateurs de charge : rouleaux en nylon haute résistance

Commandes de levage et inclinaison AV/AR : un levier de levage + un 2ème levier pour inclinaison + un 3ème levier pour ligne hydro auxiliaire

Gyrobroyeur

-K50

Référence :
[12336850FT](#)

-K65

Référence :
[12336850FT](#)



Largeur hors tout : 83 cm

Poids : 140 kg

Débordement devant le chenillard : 98 cm

Pied pour couplage rapide DIMENSIONS
111 x 83 x 45cm

Moteur Honda GX270 (9 cv)
Capacité de broyage : arbustes (& genets) jusqu'à 30 mm

Moteur Honda GX390 (13 cv)
Capacité de broyage : arbustes (& genets) jusqu'à 40 mm

48 couteaux articulés (32 droits + 16 à 45°)

Vitesse de rotation du rotor : 3 200 T/min.

Largeur de coupe : 75 cm

Réglage de hauteur de coupe : molette

Réglage hauteur d'attaque : 45 cm (relevage par vérin hydraulique du chenillard)

Débattement libre pour suivre les aspérités du terrain

Roues avant folles pleines en caoutchouc

Lame à neige

-K50

Référence :
[12338953FT](#)

-K65

Référence :
[12336868](#)



Longueur : 100 cm Hauteur : 45 cm

Acier épais, très solide, rapide à monter et à déposer

Plateforme de conduite (D'origine sur la K80)

-K50

Référence :
[12336859FT](#)

-K65

Référence :
[12336859FT](#)



Longueur : 30 cm Largeur : 50 cm

Débordement sur arrière : + 10 cm

2 positions : verticale et horizontale
Relevage assisté par ressort

Plateforme de remorquage

-K50

Référence :
[12336869](#)

-K65

Référence :
[12336859FT](#)



Livree avec système de remorquage amovible à double fonction : boule et tube (pour anneau agricole)

Longueur : 30 cm Largeur : 50 cm

Débordement sur arrière : + 10 cm

Mais ATTENTION : le chenillard pouvant tracter jusqu'à 2 500 kg, la plateforme n'est donc pas articulée

Trappe à guillotine

Adaptable pour toutes les cuves

-K50

Références :

Laqué :

[12336750FT](#)

Galvanisé :

[12336761ZN](#)

-K65

Références :

Laqué :

[12336750FT](#)

Galvanisé :

[12336761ZN](#)



Manipulation manuelle : vient fermer l'angle ouvert à l'avant des cuves et permet ainsi d'augmenter le volume de transport de béton liquide.

Barre de 5 dents forgées

Pour godet

-K50


Référence :

[15675106](#)

-K65

Référence :

[15675106](#)



Barre monobloc en acier forgé haute densité

Longueur : 13 cm

Largeur : 64 cm

Sur l'avant des godets auto-chargeurs ainsi que sur le godet 100 litres pour bras élévateur

Bac à béton

-K50

Référence :

[12336769](#)

-K65

Référence :

[12336769](#)



Adaptable dans le godet chargeur

Bac de 50 litres

Il permet de recevoir le béton de la bétonnière et de charger celui-ci dans la cuve

Accessoires K65 uniquement

Cuve auto-chargeuse

-K65
Références
Laqué :
[12336890FT](#)

Galvanisé :
[12336890FTZ](#)



Ensemble cuve 350 litres avec godet auto chargeur hydraulique

Contenance du godet : 60 litres

Basculement hydraulique

2 vérins : force de levage = 200 kg

Largeur hors-tout : 74 cm

Dimension internes cuve : 110 x 60 x H 85 cm

2 Versions possibles :

- Laqué (poids : 130Kg)
- Galvanisé (Poids 140Kg)

Plateau à ridelles

-K65
Référence :
[12336860FT](#)



Plateau à ridelles basculantes

Capacité : 310L

En option : 3 béquilles à manivelle pour dépose rapide

Dimensions : 110 x 80 x H 35 cm

Poids : 86Kg

Mini pelle

-K65
Référence :
[12336852FT](#)



Poids : 208 kg

Poids total sur K65 = 600 kg

Profondeur de fouille : 140 cm

Pression au sol : 200 kg/cm²

Hauteur maxi = 157 cm Hauteur mini = 119 cm

Poussée : 1 300 kg

Hauteur maxi de vidage du godet = 160 cm

Longueur maxi de la flèche = 200 cm à partir de l'axe de rotation

Livree avec pieds pour dépose rapide

**Bétonnière
hydraulique**

-K65
Référence :
[12336863FT](#)



250 litres brut soit 210 litres utile (*correspond au mélange pour 1 sac ½ de ciment 35 kg*)

70 cm de large

Rotation hydraulique 27 tours/minute : 1 levier de commande à 2 positions (marche ou arrêt)

Basculement pour vidage : 1 levier

Hauteur de déversement 43 cm du sol

Livrée avec ses 3 pieds pour dépose rapide

**Bétonnière
hydraulique
avec godet
auto-chargeur**

-K65
Référence :
[12336863 + 64](#)



250 litres brut, soit 210 litres utile (*correspond au mélange pour 1 sac ½ à 2 sacs de ciment 35 kg*).

Fonctions actives pendant le guidage de la machine :
Rotation à 27 tours/minute + chargement + Vidage

Fonction auto-chargeur :

Capacité du godet : 50 litres

Force de levage : 150 kg

Hauteur de déversement de 43 cm du sol.

Godet amovible pour couler au plus près d'un mur.

Livrée avec ses 3 pieds pour dépose rapide.

**Treuil
hydraulique**

-K65
Référence :
Nous consulter



Capacité de traction
2 000 kg

Câble diamètre 8mm

Longueur 50 mètres

Plateau avec lame dentée commandée par 2 vérins

2 Versions : commande filaire ou radiocommandée

**Bras élévateur
multi-outils**

-K65
Référence :
[12336871FT](#)



Capacité : 220 kg Hauteur : 200 cm

Composition du bras :

-Bras avec connecteurs rapides (push-pull) pour connexion d'outils hydrauliques (**Treuil, presse à ruches, fourches à palettes ou godet de terrassement**)

Tablier attaches rapides (gâchettes à ressort)

2 pieds télescopiques amovibles, pour dépose

Prix nu = sans accessoires

Accessoires K80 uniquement

Cuve auto-chargeuse

-K80
Références
Laqué :
[12333551FT](#)

Galvanisé :
[12333551ZN](#)



Volume de la benne : 560 litres

Dimensions internes de la benne : 122 cm / 70 cm / H 68 cm

Volume du godet auto-chargeur : 70 litres
Livrée avec 3 pieds télescopiques pour dépose.

Plateau ridelles basculantes

-K80
Référence :
[12333555FT](#)



Plateau à ridelles basculantes

Capacité : 780 litres

Dimensions internes : 136 x 96 x H 60 cm

Livré avec 3 pieds télescopiques pour dépose

Mini pelle *Godet vendu séparément (voir à la fin des accessoires)*

-K80
Référence :
[12333561FT](#)



Poids : 208 kg

Poids total sur K80 = 680 kg

Profondeur de fouille : 125 cm

Pression au sol : 200 kg/cm²

Hauteur maxi = 157 cm Hauteur mini = 119 cm

Poussée : 1 300 kg

Hauteur maxi de vidage du godet = 170 cm

Longueur maxi de la flèche = 200 cm à partir de l'axe de rotation

Livrée avec pieds pour dépose rapide

Bétonnière hydraulique avec godet auto-chargeur

-K80
Référence :
[12333557+58](tel:1233355758)



350 litres brut, soit 310 litres utile (*correspond au mélange pour 3 sacs de ciment 35 kg*)

Fonctions simultanées au guidage de la machine :
Rotation à 27 tours/minute, déplacement + vidage

Fonction auto-chargeur
Force de levage : 150 kg

Poids : 240Kg

Hauteur de déversement minimum de 58 cm du sol

Godet amovible pour couler au plus près d'un mur

Gyrobroyeur

-K80
Référence :
Nous consulter



Largeur hors tout : 83 cm

Poids : 140 kg

Débordement devant le chenillard : 98 cm

Pied pour couplage rapide DIMENSIONS
111 x 83 x 45cm

Moteur Honda GX270 (9 cv)

Capacité de broyage : arbustes (& genets) jusqu'à 30 mm

Moteur Honda GX390 (13 cv)

Capacité de broyage : arbustes (& genets) jusqu'à 40 mm

48 couteaux articulés (32 droits + 16 à 45°)

Vitesse de rotation du rotor : 3 200 T/min.

Largeur de coupe : 75 cm

Roues avant pleines folles en caoutchouc

Réglage de hauteur de coupe : molette

Réglage hauteur d'attaque : 45 cm (relevage par vérin hydraulique du chenillard)

Débattement libre pour suivre les aspérités du terrain

Plateforme de remorquage

-K80
Référence :
[12336869](tel:12336869)



Livree avec système de remorquage amovible à double fonction : boule et tube (pour anneau agricole)


Longueur : 30 cm Largeur : 50 cm

Débordement sur arrière : + 10 cm

ATTENTION : le chenillard pouvant tracter jusqu'à 2 500 kg, la plateforme n'est pas articulée

**Barre de 5 dents
forgées**

-K80
Référence :
Nous consulter



Barre monobloc en acier forgé haute densité

Se boulonne sur l'avant des godets auto-chargeurs et le godet 100L pour bras élévateur

Longueur : 13cm
Largeur : 64cm

**Trappe à
guillotine**

-K80
Références
Laqué :
[12333556](#)



Manipulation manuelle : ferme l'angle ouvert à l'avant des cuves ce qui permet d'augmenter le volume de transport de béton liquide.




K50

Référence : 12336405FT



K65

Référence : 12333511AFT

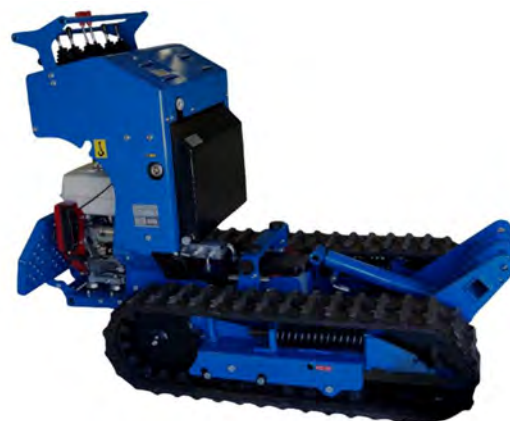

K80

Référence : 12333511AFT

Tous nos chenillards sont garantie 3 ans et jusqu'à 5 ans avec l'extension

Accessoires K50/K65/K80

Phares à leds Référence : phare-led		10 watts pour K50-GX200 DE et K65 GX270 DE 20 watts pour K65 GX390 DE et K80 GX390 DE
Compteur Horaire		Se fixe facilement sur le châssis du chenillard Etanche, peut s'adapter sur tout engin à moteur essence
Godet Références -16cm : 15685113 -25cm : 15685116 -35cm : 15685118 Curage en 60cm : 15685117		16cm 25cm 35cm Curage en 60cm

Contactez-nous au 04.94.73.07.37 ou à contact@francetractor.com pour plus d'informations et tarifs



FRANCE TRACTOR

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet
www.francetractor.fr



**Brouette à
chenilles**



**Chenillard
multi-outils**



**Micro-tracteur
à chenilles**



Débroussailleuse



**Transporteur
électrique**



**Brouette
électrique**



**Rampes de
chargement et
d'accès**



**Occasions et
Destockage**

Notes :

[illegible]



FRANCE TRACTOR

S.A.R.L France Tractor
2 Bd. CHARLES GAUDIN
83340 LE LUC en PROVENCE
Capital : 60 000€
Siren 483994372
Tel : 04 94 730 737
contact@francetractor.com
www.francetractor.fr